



IG 10130



Allestimento standard

- Trazione idraulica anteriore con comandi elettrici in piattaforma. 3 velocità di trazione selezionabili.
- Freni di stazionamento di tipo lamellare a disinnesto idraulico.
- Sterzo a 90°.
- Estensione manuale piattaforma 0,9 m.
- Claxon.
- Discesa manuale di emergenza.
- Valvole di blocco sui cilindri.
- Batteria 24 V - 240 Ah.
- Caricabatteria a disinserimento automatico 24 V - 40 A.
- Avvisatore acustico movimenti.
- Inclinometro.
- Sblocco meccanico della trazione per il traino d'emergenza.
- Spina stacca batterie.
- Pneumatici pieni superelastici 16x6-8".
- Protezioni anticesoiaamento.
- Ringhiere smontabili a sblocco rapido senza uso di utensili.
- Marcatura CE.

Optionals

- Slitte antiribaltamento.
- Cavo 220V, con spina, presa e salvavita.
- Batteria a trazione 24V - 250 Ah.
- Batterie 24V - 480 Ah. + caricabatterie 24V - 60 A.
- Estensione manuale piattaforma 1,5 m.
- Girofari.
- Voltmetro.
- Contaore.
- Pneumatici pieni superelastici antitraccia 16x6-8".
- Comandi proporzionali.
- Cannelletto ingresso piattaforma.
- Kit per esterni.
- Sistema controllo batterie con protezione per bassa tensione
- Diagnostica con contaore incorporato (solo per versione con comandi proporzionali)




iteco
PIATTAFORME AEREE SEMOVENTI



SALI SICURO CON ITECO

Dimensioni e ingombri

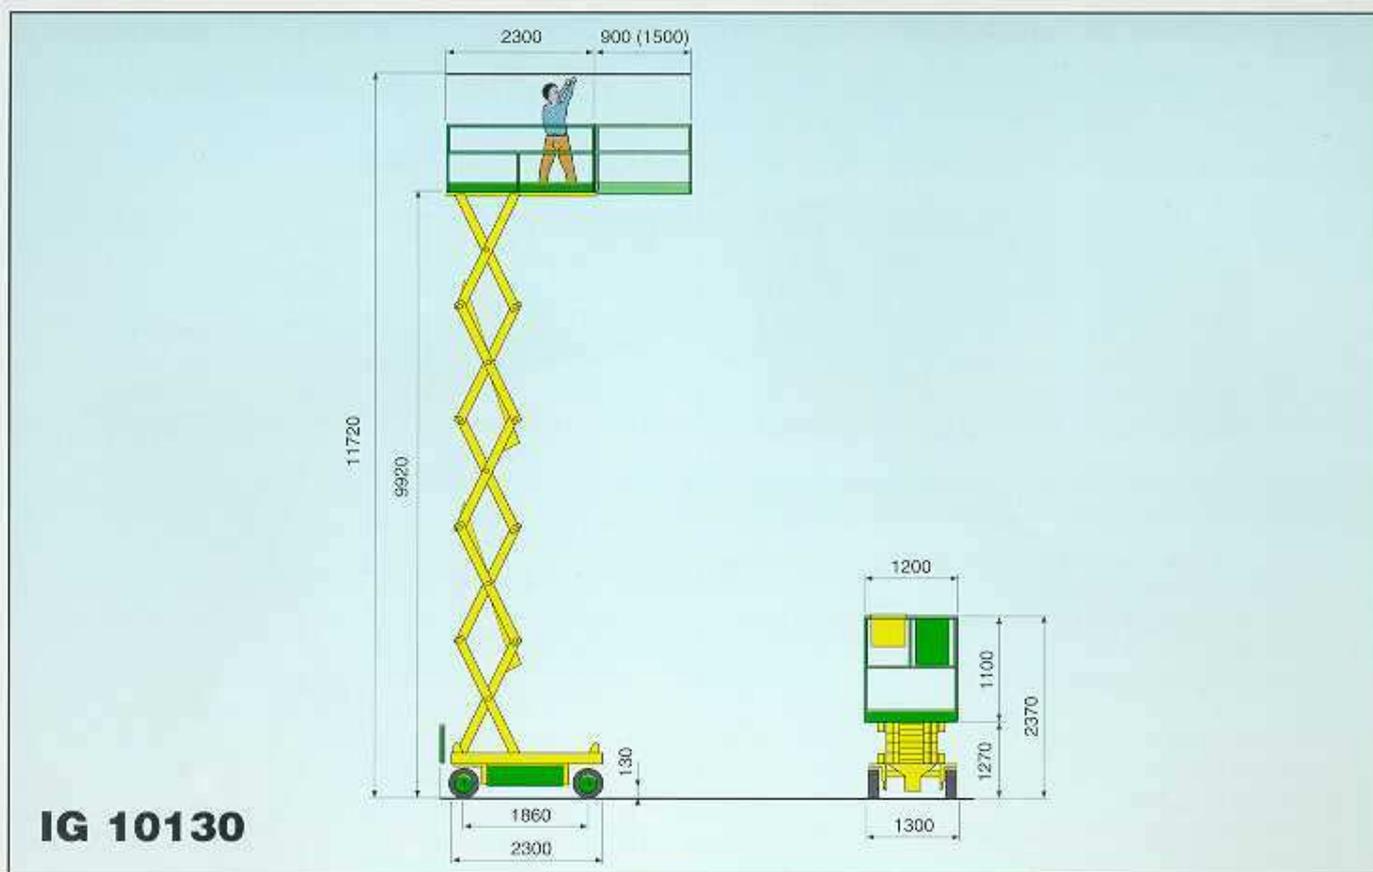

Specifiche tecniche

Portata	Kg	465
Portata in estensione (m. 0,9/m.1,5)	Kg	265/165
Velocità salita	sec	65
Velocità discesa	sec	40
Motore CC	V/Kw	24/3
Batteria	V	24
Capacità batterie	Ah	240 / 250 / 2x240
Peso batterie	Kg	4x30 / 4x40 / 8x30
Caricabatterie	V/A	24/40
Max. pressione idraulica	bar	200
Velocità (veloce)	Km/h	3,6
Velocità (lenta)	Km/h	1,8
Velocità di sicurezza	Km/h	1
Pendenza superabile	%	15
Raggio interno di sterzata	m	0,15
Raggio esterno di sterzata	m	2,6
Dimensione ruote	mm	410x145
Tipo ruote		16x6-8"
Peso complessivo	Kg	2300 ⁽¹⁾ / 2800 ⁽²⁾ / 2450 ⁽³⁾ / 2950 ⁽⁴⁾

(1) Versione per interni • (2) Versione per esterni • (3) Versione per interni - con kit 8 batterie • (4) Versione per esterni - con kit 8 batterie

Nota: dati, descrizioni e illustrazioni non hanno valore vincolante per la Iteco S.p.A. che si riserva il diritto di apportare modifiche alla produzione senza alcun preavviso.

iteco

PIATTAFORME AEREE SEMOVENTI

46020 PEGOGNAGA (MN) - ITALY

Via S. Francesco D'Assisi - Tel. (0376) 558756 - Fax (0376) 559855



SALI SICURO CON ITECO