



160
Serie IT
160

IT 10160 D
IT 10160 DE

iteco 

Serie IT

160

IT 10160 D

IT 10160 DE


■ Standard-Ausführung

- Verschiebung auf maximaler Höhe.
- Lenkrädern vorne
- Hydrostatisches Getriebe
- 2WD Hydraulikantrieb mit Negativ-Standbremse mit manueller Auskupplung
- Mechanische Antriebsauskupplung zur Notabschleppung
- Selbstsperrendes hydraulisches Differential
- Wassergekühlter Dieselmotor
- Anlasserbatterie 12V 66Ah
- Alternator für Anlasserbatterie
- Gleichstrommotor
- Traktionsbatterie 24V 400Ah
- HF-Ladegerät 220V/24V 95A mit automatischer Abschaltung
- Manuelles Notabsenken
- Proportionalsteuerung
- Diagnostik
- Betriebsstundenzähler
- Batterie-Kontrollsystem mit Tiefentladeschutz
- Batterie-Hauptstecker
- Sperrventil auf den Zylindern
- Manuelle Plattformverlängerung um 1,2 m.
- Neigungsschalter mit Bewegungssperre
- Warnton bei Bewegung
- Mechanische Scherenschutz
- Geländereifen extra grip 23x10.5 - 12"
- Abnehmbares Steuergehäuse
- Alternator für Traktionsbatterie
- Pendelachse
- Klappgeländer
- Überlastsensor
- CE – EN 280 Zeichen

■ Sonderzubehör


- Antrieb 4WD zuschaltbar
- Rundumleuchte
- 220V Kabel mit Stecker, Steckdose und FI-Schutzschalter
- Traktionsbatterie 24V 500Ah
- Automatische Nivellierstützen





IT 10160



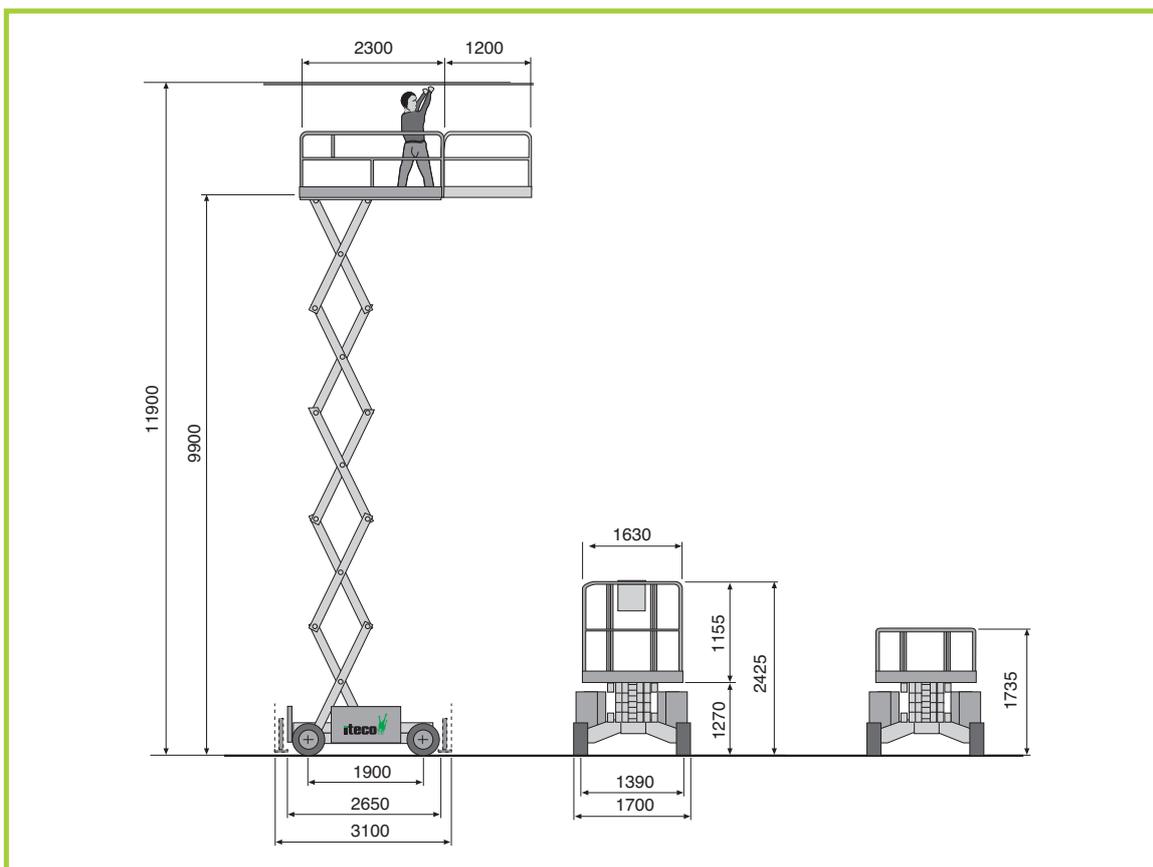

Serie IT
160

Technische Daten

		IT 10160 D	IT 10160 DE
Tragfähigkeit (inklusive 3 Personen)	kg	400	400
Hubzeit (leer)	s	28	Elek.=57 Dies.=28
Senkzeit (beladen)	s	42	Elek.=42 Dies.=42
Dieselmotor	kW	14,6	14,6
Elektromotor	kW	-	4
Batterie (Anl. - Trakt.)	V	12	12-24
Batteriekapazität (Anl. - Trakt.)	Ah (C5)	66	66 - 400/500
Batteriegewicht	kg	17	1x19 - 2x160 / 2x185
Batterie-Ladegerät	V/A	-	24/95
Alternator für Anlasserbatterie	V/A	12 / 13	12/13
Alternator für Traktionsbatterie	V/A	-	24/35
Inhalt Öltank	l	45	45
Fahrgeschwindigkeit (schnell)	km/h	(2WD/4WD) 4,0 / 1,0	Elek.=2,4/0,6 Dies.=4,0/1,0
Sicherheitsgeschwindigkeit	km/h	(2WD/4WD) 0,6	Elek.=0,7 Dies.=0,6
Steigfähigkeit	%	(2WD/4WD) 20 / 35	20/35
Wenderadius innen	m	2,50	2,50
Wenderadius außen	m	4,00	4,00
Bereifungsgröße	mm	590x260	590x260
Bereifungstyp		23x10.5-12"	23x10.5-12"
Gesamtgewicht	kg	3970	3970

Anmerkung: die Angaben, Beschreibungen und Darstellungen sind unverbindlich. Iteco S.p.A. behält sich das Recht vor, die Produktion ohne Vorbescheid zu ändern.